

INSTRUKTION PORTTELEFON

Använda SÖK-knapparna (fungerar mellan kl 07-00 – 21.00) övrig tid se sidan 2 i denna instruktion

Om lampan **"TELE"** lyser är telelinjen upptagen: Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna.
Gör enligt A) eller B) nedan:

A) Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med hyresgästen.

B) Sök genom att knappa in början på namnet.

"PORT" blinkar *rött* och ett pip hörs för varje knapptryckning.

2. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på **RING**-knappen.


3. **"TELE"** blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. **"TELE"** övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

Om **"TELE"** börjar lysa *rött* är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **SÖK**-knappen.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

4. Lägenhetsinnehavaren låser upp genom att trycka på siffran 5 på sin telefon. Vill man inte släppa in besökaren avslutar man bara samtalet genom att lägga på luren.

Ett pip hörs, **"PORT"** lyser *grönt* under den tid porten är olåst.

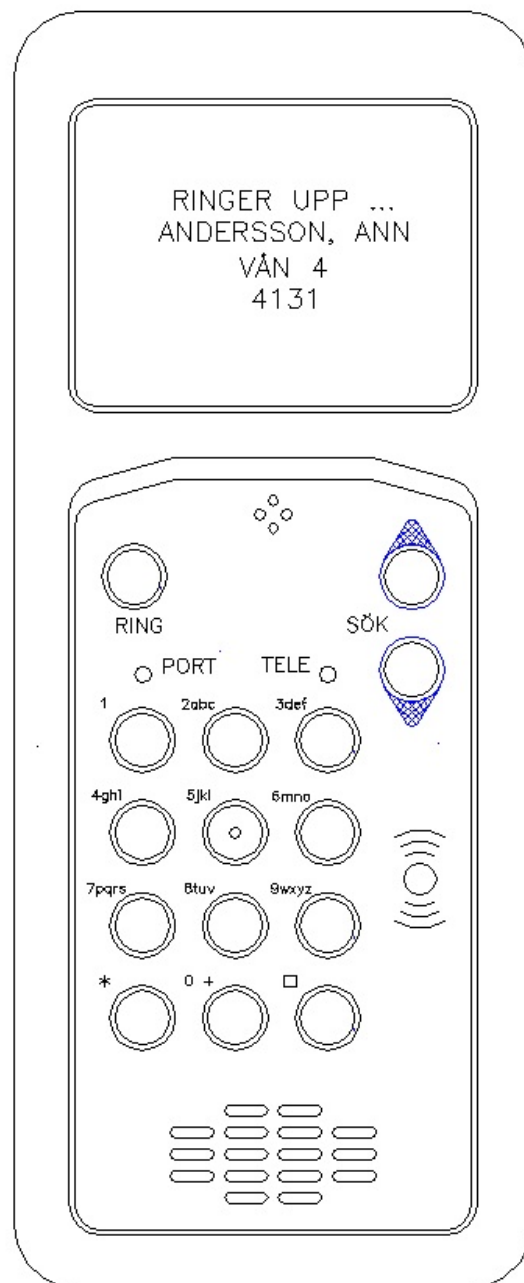

Mellan klockan 21.00 – 07-00 kan man ej ringa upp via sökning av namn i displayen utan då får besökaren knappa in ert telefonnummer i stället enligt följande:

Om lampan "**TELE**" lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på RING -knappen.	" PORT " blinkar <i>rött</i> och ett pip hörs.
-----------------------------------	---

2. Knappa in *Telefonnumret*.

3. " TELE " blinkar <i>grönt</i> tills hyresgästen svarar. " TELE " övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat.	Om " TELE " börjar lysa <i>rött</i> är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING -knappen.
--	--

4. Lägenhetsinnehavaren

Låser upp genom att trycka på siffra 5 på sin telefon. Vill man inte släppa in besökaren avslutar man bara samtalet genom att lägga på luren.

Ett pip hörs, "**PORT**" lyser *grönt* under den tid porten är olåst.